


DREHBARER TELESKOPSTAPLER MIT 4000 KG TRAGLAST

TECHNISCHE DATEN

Hubhöhe	17,90 m
Tragkraft	4000 kg
Maximale Reichweite	15,10 m


FAHRZEUGEIGENSCHAFTEN

Länge mit Gabel (A+B+C)	6,74 m
Breite (M)	2,40 m
Höhe (J)	2,97 m
Abstützbreite	3,97 m
Eigengewicht	13,30 t

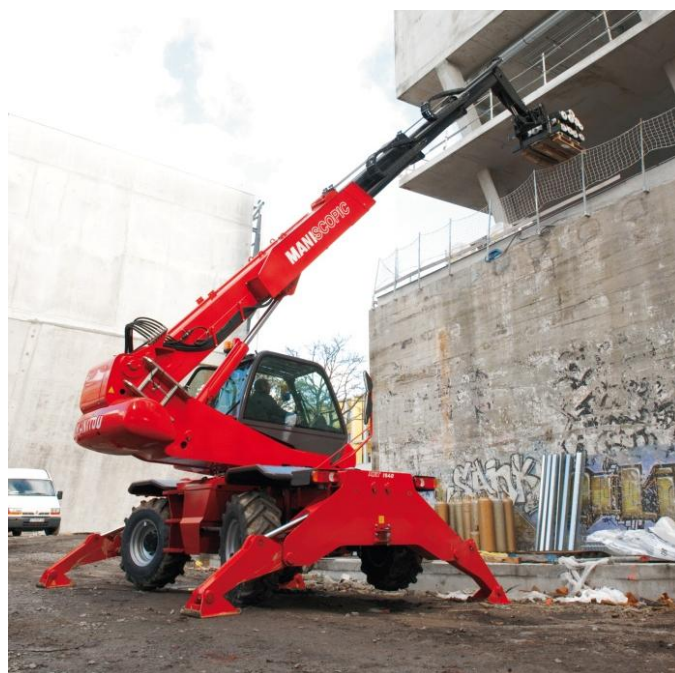


Abmaße in mm

A	1200
A1	150
A2	1320
A3	50
B	290
C	5255
D	4350
E	1015
F	2320
G	1015
H	340
I	2375
J	2970
K	2485
L	1930
M	2400
N	3715
O	3975
P	160
Q	3900
R	3410
S	4000
T	3600
U	5235
V	950
Y	12°
Z	105°

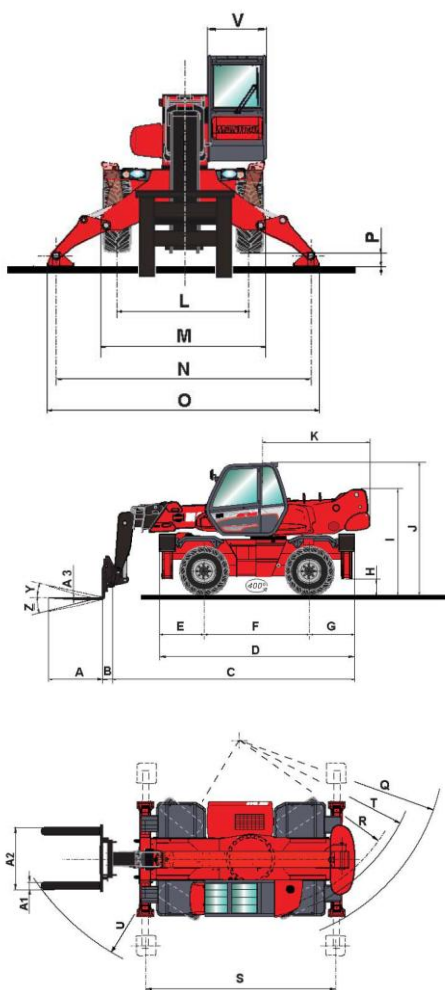


- Allradantrieb
- Allradlenkung/Hundegang
- Stützen
- Anschluss für Zusatzgeräte

Geschwenkt auf Stützen mit **Gabelzinken**

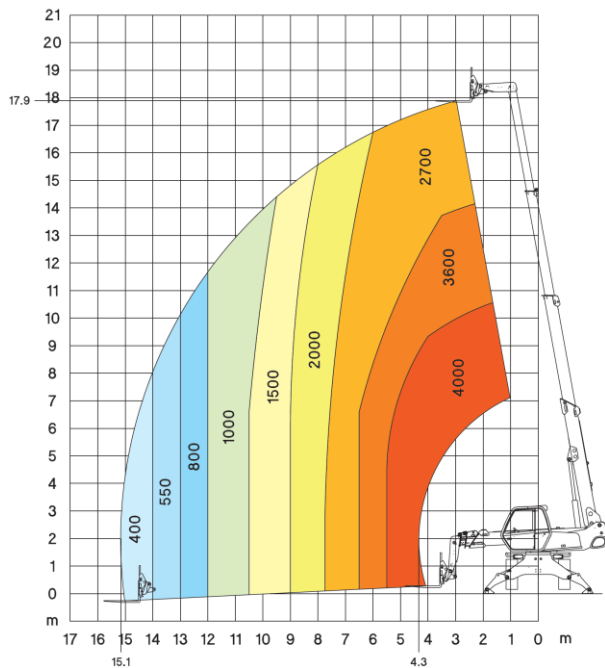


Frontal auf Rädern mit **Gabelzinken**

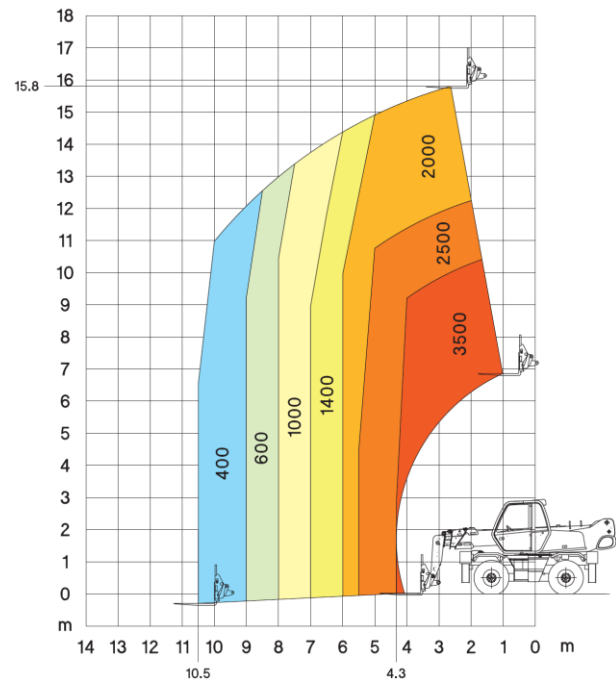


Technische Anbauteile

Seilwinde 3000 kg

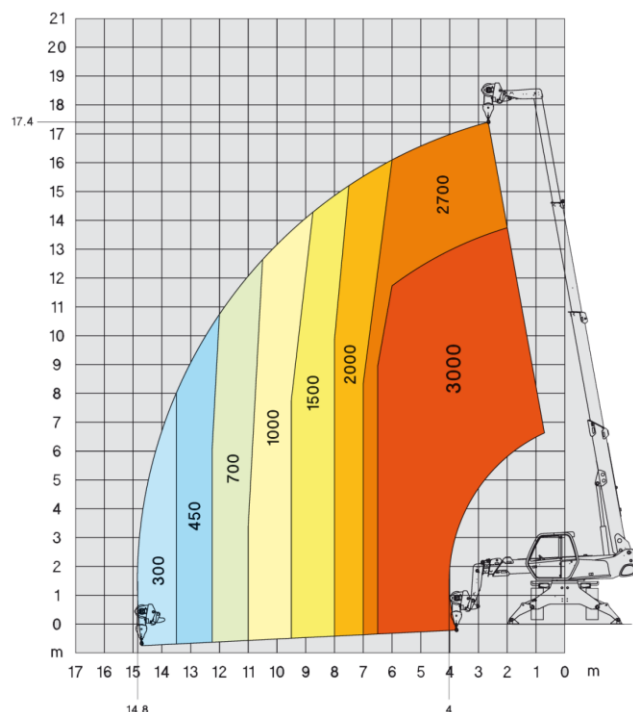

Arbeitskorb 365 kg und Arbeitskorb 1000 kg

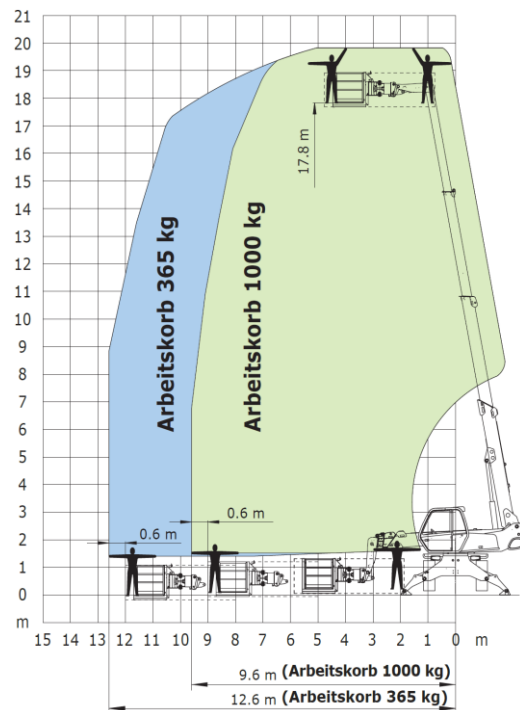

Technische Daten Seilwinde

Tragkraft	3,00 to
Eigengewicht	395 kg
Seillänge	49,00 m
Maximale Geschwindigkeit	23 m/min

Technische Daten Arbeitskorb (365, 1000 kg)

Tragkraft	365 kg	1000 kg
Länge	2,25 m bis 4,00 m	2,45 m bis 5,00 m
Breite	1,28 m	1,20 m
Geländehöhe	1,31 m	1,30 m
Eigengewicht	680 kg	1060 kg

Weitere Anbauteile auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten. Bilder nicht bindend!