

DREHBARER TELESKOPSTAPLER MIT 4000 KG TRAGLAST

TECHNISCHE DATEN

Hubhöhe	24,60 m
Tragkraft	4000 kg
Maximale Reichweite	18,50 m




FAHRZEUGEIGENSCHAFTEN

Länge mit Gabel (A+B+C)	9,02 m
Breite (M)	2,43 m
Höhe (J)	3,05 m
Abstützbreite	5,10 m
Eigengewicht	17,16 t




Abmaße in mm

A	1200
A1	150
A2	1320
A3	60
B	290
C	7530
D	5050
E	1155
F	2750
G	1155
H	380
I	2485
J	3050
K	2485
K 1	485
L	1930
M	2425
N	4700
O	5100
P	150
Q	4500
R	3800
S	4550
T	4040
U	6700
V	950
Y	12°
Z	105°

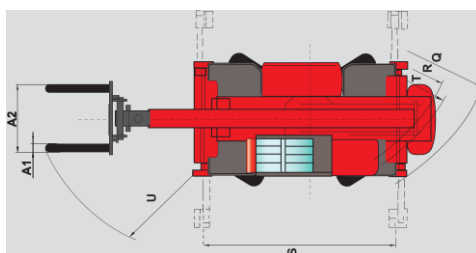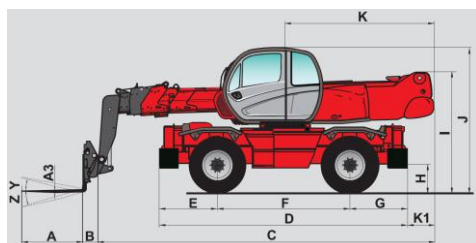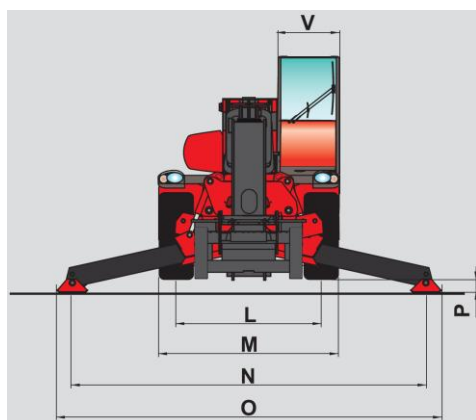


- Allradantrieb
- Allradlenkung/Hundegang
- Stützen
- Anschluss für Zusatzgeräte

Drehung auf ausgefahrenen Stützen mit Gabelzinken

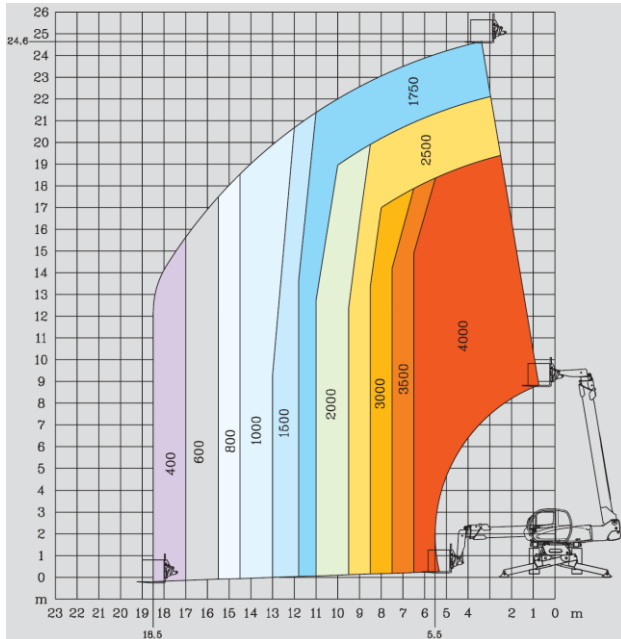


Frontal auf Rädern mit Gabelzinken

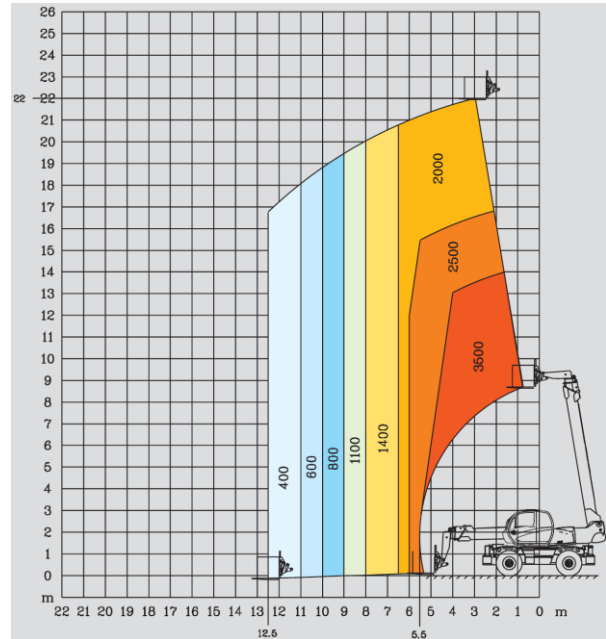

Technische Anbauteile

Seilwinde 5000 kg

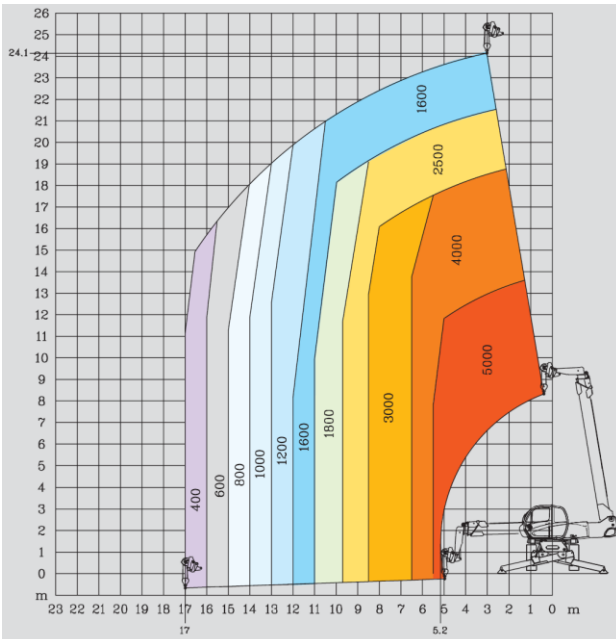


Technische Daten Seilwinde

Tragkraft	5,00 to
Eigengewicht	510 kg
Seillänge	49,00 m
Maximale Geschwindigkeit	21,50 m/min

Weitere Anbauteile auf Anfrage

Arbeitskorb 365 kg und 1000 kg (bis 3 Personen)

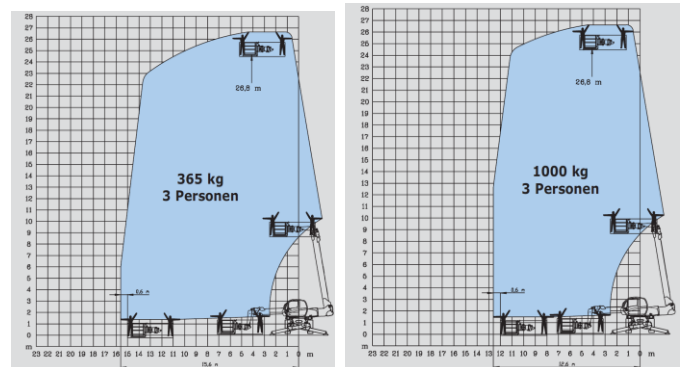

Technische Daten Arbeitskorb (365, 1000 kg)

Tragkraft	365 kg	1000 kg
Länge	2,25 m bis 4,00 m	2,45 m bis 5,00 m
Breite	1,28 m	1,20 m
Geländehöhe	1,31 m	1,30 m
Eigengewicht	680 kg	1060 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Bilder bindend!