

DREHBARER TELESKOPSTAPLER MIT 5000 KG TRAGLAST

TECHNISCHE DATEN

Hubhöhe	29,70 m
Tragkraft	5000 kg
Maximale Reichweite	25,50 m




FAHRZEUGEIGENSCHAFTEN

Länge mit Gabel (A+B+C)	9,30 m
Breite (M)	2,50 m
Höhe (J)	3,26 m
Abstützbreite	7,10 m
Eigengewicht	22,86 t




Abmaße in mm

A	1200
A1	150
A2	1320
A3	50
B	320
C	7783
D	6787
E	1409
F	3750
G	1628
H 1	480
H 2	420
I	3035
J	3260
K	3500
K 1	218
L	2060
M	2498
N	6490
O	7100
P	350
Q	5560
R	4690
S 1	5945
S 2	6490
T	4910
U	7000
V	923
Y	12°
Z	105°

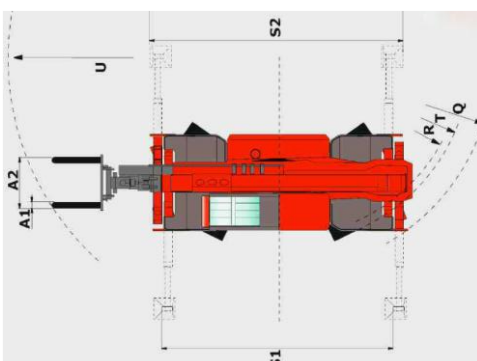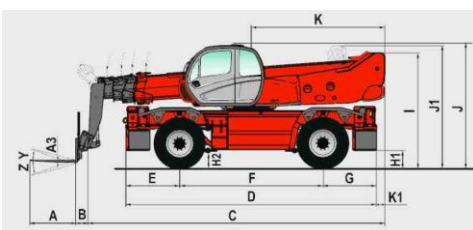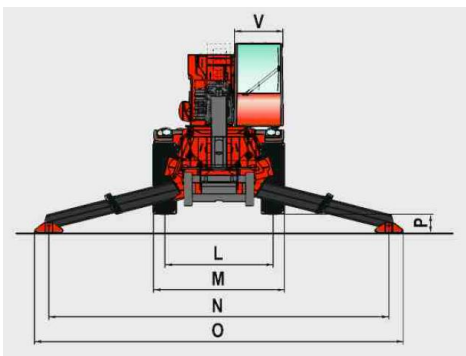


- Sehr hohe Tragkraft
- Allradantrieb
- Allradlenkung / Hundegang
- Variable Abstützung
- Anschluss für Zusatzgeräte

Drehung auf ausgefahrenen Stützen
mit **Gabelzinken**

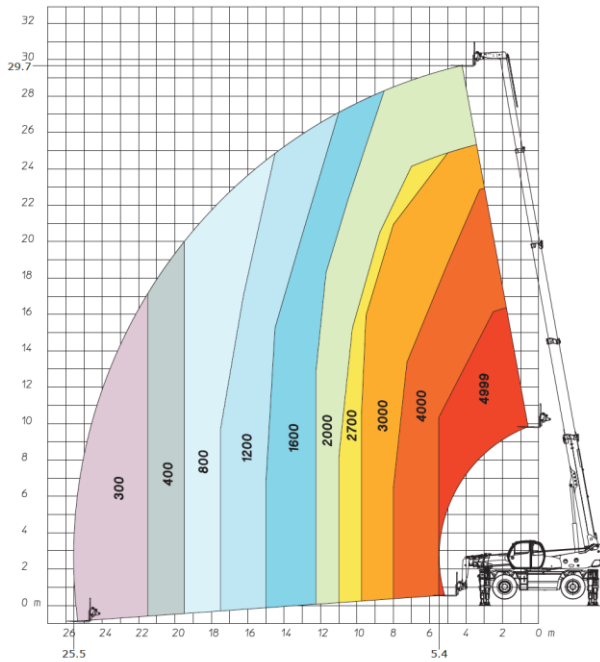


Frontal auf Rädern mit **Gabelzinken**

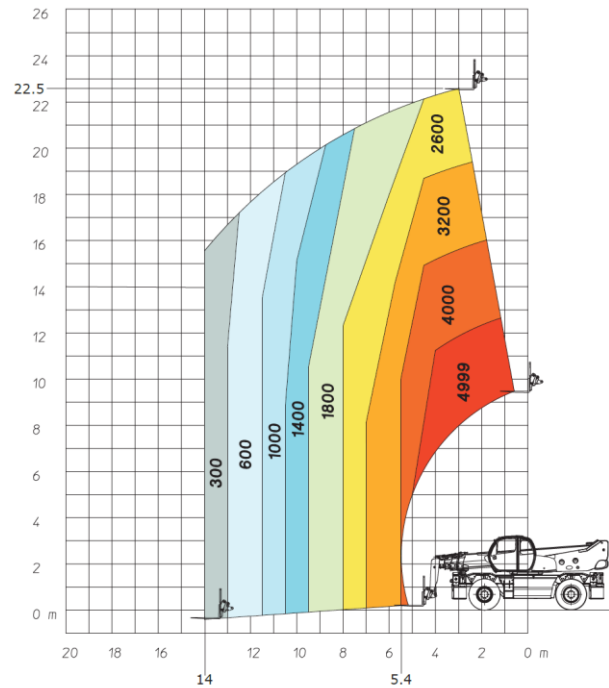


Technische Anbauteile

Drehung auf ausgefahrenen Stützen
mit **Seilwinde 5000 kg**

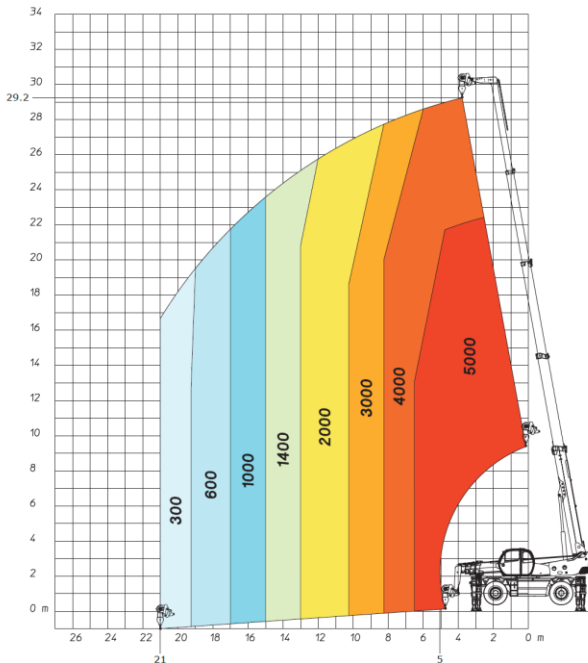

Drehung auf ausgefahrenen Stützen
mit **Seilwinde 12000 kg**

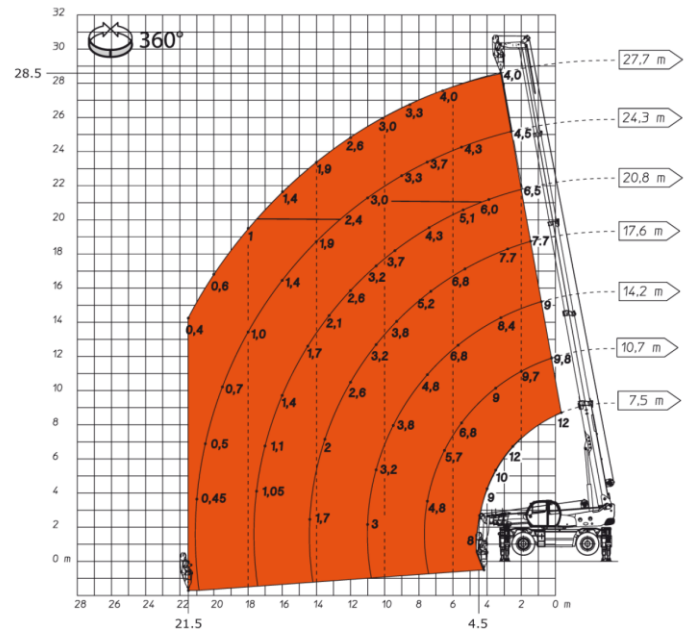

Technische Daten Seilwinde (5000 kg)

Tragkraft	5,00 to
Eigengewicht	510 kg
Seillänge	49,00 m
Maximale Geschwindigkeit	21,50 m/min

Technische Änderungen vorbehalten. Bilder nicht bindend!

Weitere Anbauteile auf Anfrage.