

DREHBARER TELESKOPSTAPLER MIT 5000 KG TRAGLAST

TECHNISCHE DATEN

Hubhöhe	24,70 m
Tragkraft	4999 kg
Maximale Reichweite	18,50 m


FAHRZEUGEIGENSCHAFTEN

Länge mit Gabel (A+B+C)	7,84 m
Breite (M)	2,49 m
Höhe (J)	3,05 m
Abstützbreite	5,55 m
Eigengewicht	18,90 to




- Allradantrieb
- Allradlenkung/Hundegang
- Stützen
- Anschluss für Zusatzgeräte


Drehung auf ausgefahrenen Stützen mit
Gabelzinken

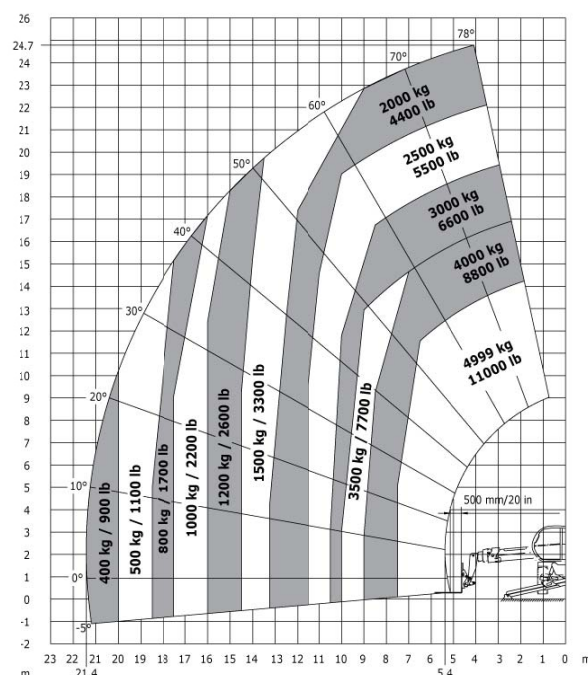


mm	
A	1200
A1	150
B	385
C	7450
D	5350
E	1150
F	3050
G	1150
H	350
I	2630
J	3000
K	3175
L	2050
M	2490
N	5140
O	5555
P	230
Q	5235
R	4650
S	4500
T	4880
U	6915
V	950
Y	12°
Z	105°

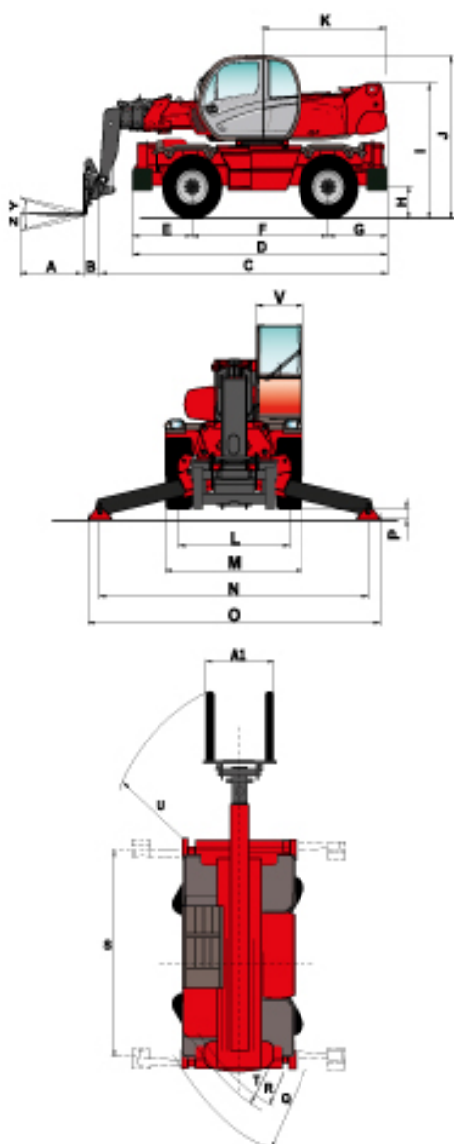

Drehung auf Stützen
mit **Seilwinde 5000 kg**

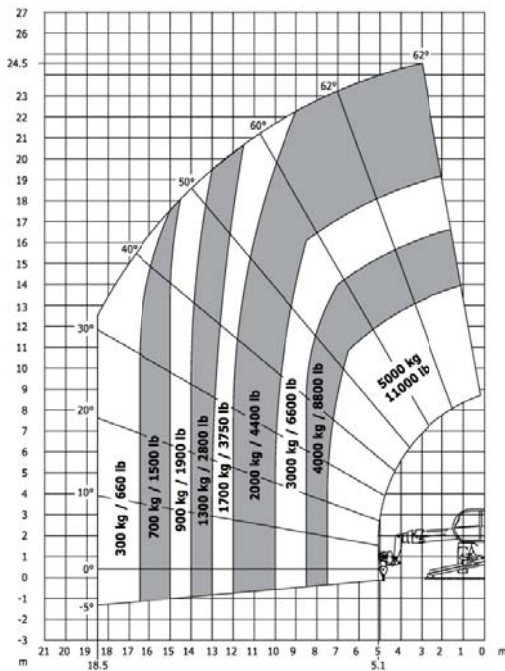


Frontal auf Rädern
mit **Gabelzinken**

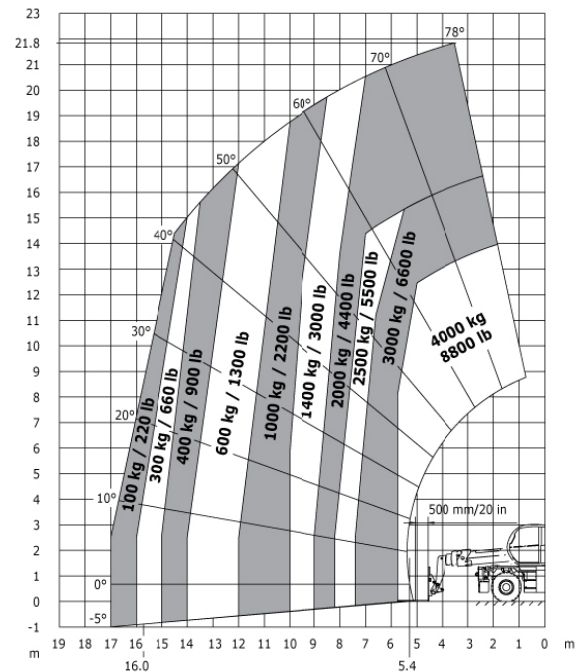


Technische Anbauteile


Drehung auf Stützen
mit **Kranausleger 1500 kg**

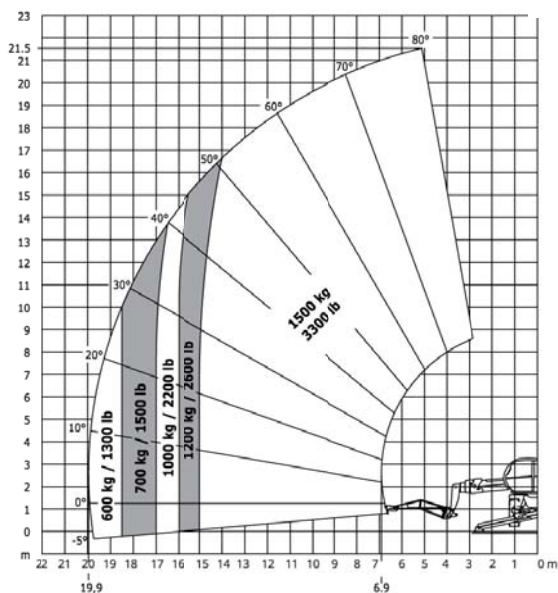

Drehung auf Stützen mit
Arbeitskorb 365 kg

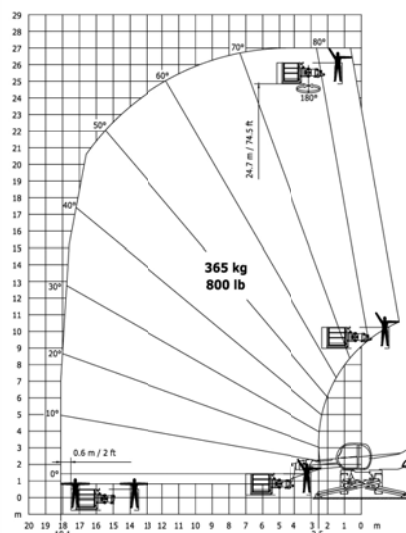

Drehung auf Stützen mit
Arbeitskorb 1000 kg

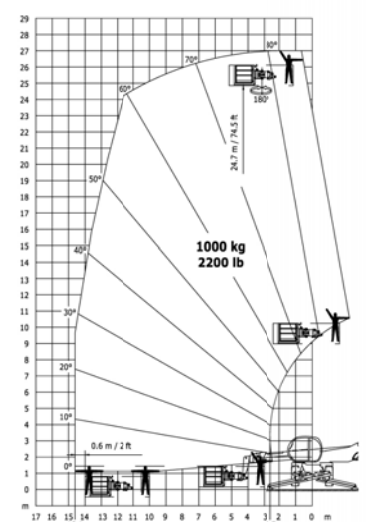

Technische Daten Arbeitskorb (365, 1000 kg)

Tragkraft	365 kg	1000 kg
Länge	2,25 m bis 4,00 m	2,45 m bis 5,00 m
Breite	1,28 m	1,20 m
Geländehöhe	1,31 m	1,30 m
Eigengewicht	680 kg	1060 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Bilder bindend!

Weitere Anbauteile auf Anfrage