

DREHBARER TELESKOPSTAPLER MIT 6000 KG TRAGLAST

TECHNISCHE DATEN

Hubhöhe	29,90 m
Tragkraft	6000 kg
Maximale Reichweite	25,90 m




FAHRZEUGEIGENSCHAFTEN

Länge mit Gabel (l1)	9,14 m
Länge bis Gabelrücken (l2)	7,94 m
Breite (b1)	2,50 m
Höhe (h17)	3,10 m
Abstützbreite (b7)	6,04 m
Wenderadius (wa1)	4,63 m
Eigengewicht	21,8 t
Antrieb	Diesel




Abmaße in mm

a4	12°
a5	110°
a7	3450
a9	+/- 7°
b1	2500
b4	960
b7	6040
h17	3100
l1	9140
l2	7940
l12	5620
l14	5920
m4	380
m5	450
wa1	4630
y	3250

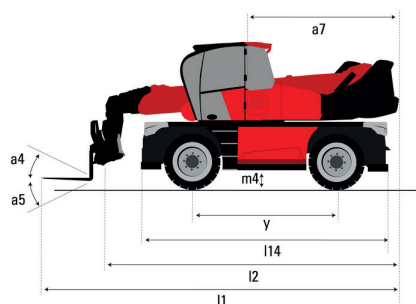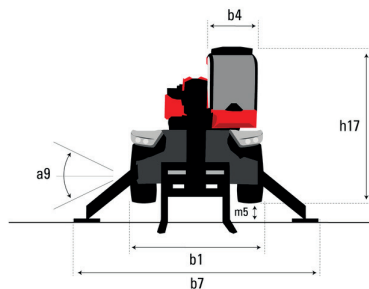


- Sehr hohe Tragkraft kombiniert mit einer Hubhöhe von 29,90 Metern
- Allradantrieb
- 360°-Sichtbarkeit
- Allradlenkung/Hundegang
- Stützen
- Anschluss für Zusatzgeräte
- 360° drehbaren Ausleger

Drehung auf ausgefahrenen Stützen mit **Gabelzinken**

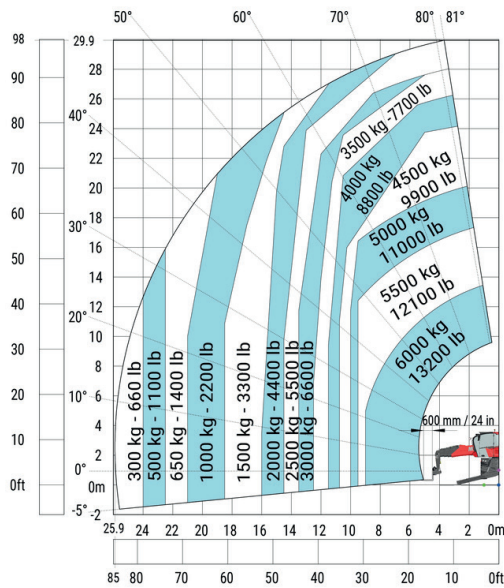


Frontal auf Rädern mit **Gabelzinken**

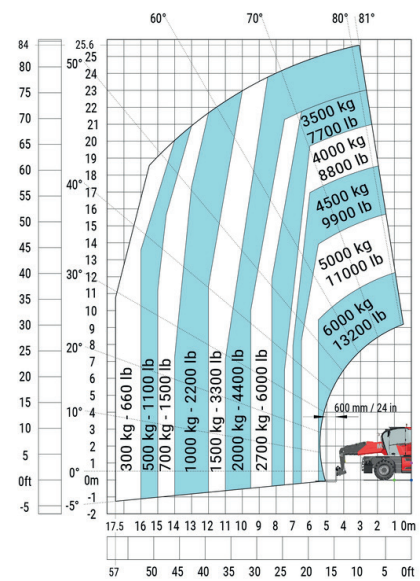


Technische Anbauteile

Drehung auf ausgefahrenen Stützen mit **Kranwinde 6000 kg**

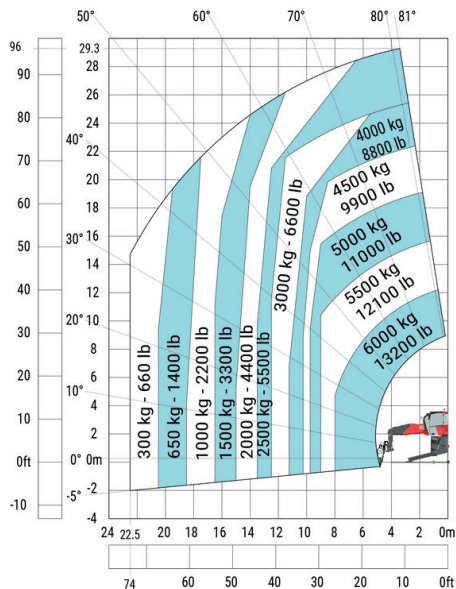


Drehung auf ausgefahrenen Stützen mit **Kranarm 2000 kg**

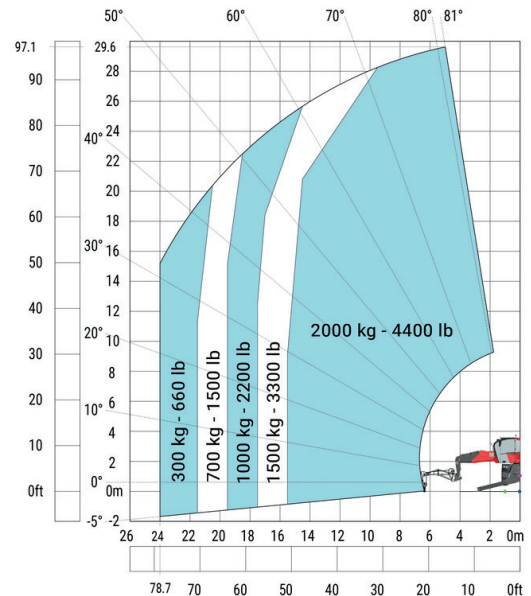


Technische Anbauteile


Drehung auf ausgefahrenen Stützen
mit **ausziehbarer Kranausleger**

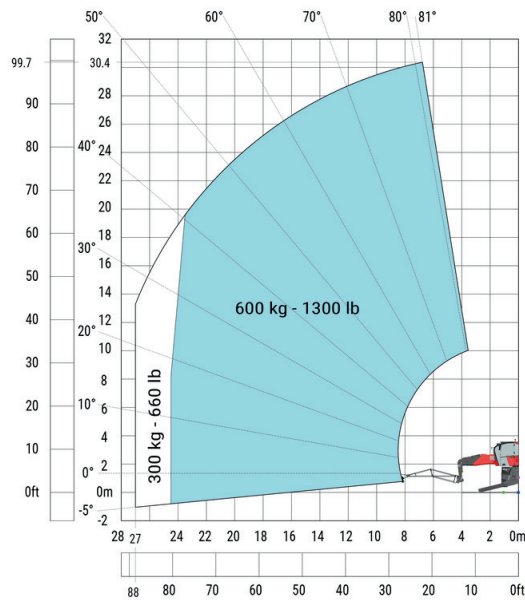

Drehung auf ausgefahrenen Stützen
mit **Lasthaken 6000 kg**

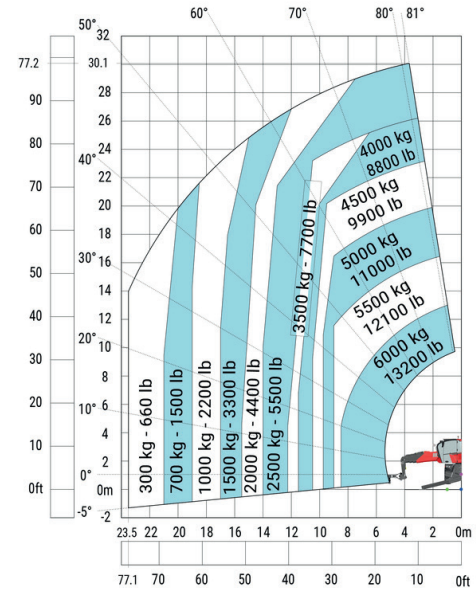

Drehung auf ausgefahrenen Stützen
mit **Arbeitskorb 365 kg**

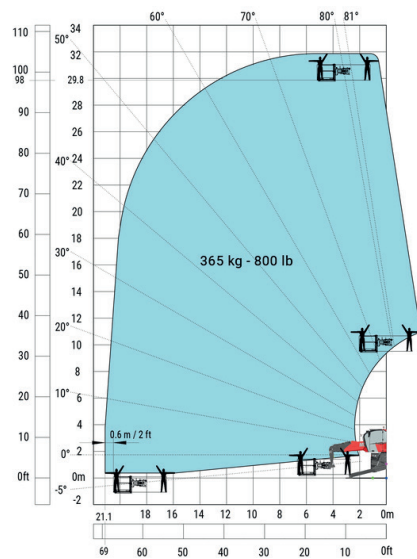

Drehung auf ausgefahrenen Stützen
mit **Arbeitskorb 1000 kg**

